

# Catalogue

## Coffres ignifuges pour supports sensibles Série PK 400 media



BJÄRSTÅL

## Coffres ignifuges pour supports sensibles Série PK 400 media

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*

### Homologation vol

La gamme PK 400 média est équipée d'un système de fermeture par pènes sur les trois côtés de la porte et une barre d'accroche à l'intérieur de la porte.

Les produits sont homologués à la norme **EN 14450 classe S1 label ECB-S** avec une serrure à clé Mauer en standard ou avec un autre type de serrure homologuée, de type digicode ou combinaison mécanique à disques. Les modèles sont prédisposés au montage d'une deuxième serrure.

### Sécurité anti-feu et ignifuge

Selon la norme NT Fire 017—120 Diskette sauf pour le modèle PK 410 (90 Diskette)

### Design et aménagement

Nombruses possibilités d'aménagement intérieur : tablettes, tiroirs modulables sur glissières télescopiques. Construction en double paroi pour une meilleure lutte contre le feu, la chaleur, le magnétisme et l'eau en cas d'aspersion. Couleur standard gris clair RAL 7035



## Coffres ignifuges pour supports sensibles Série PK 400 media

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*

### Résistance papier et supports média à la chaleur

Les documents papier et les supports informatiques n'ont pas la même résistance à la chaleur. Si le papier s'enflamme spontanément à partir de 178°C sans être au contact du feu, les supports informatiques et plus largement tous les medias subissent des dégradations irréversibles à 50°C.

### Définition ignifuge

Une armoire ignifuge pour média a pour but de protéger tous vos supports contre l'élévation de température provoquée en cas d'incendie. En quelques minutes, la température extérieure peut atteindre 1000°C. L'armoire est donc complètement hermétique à la chaleur, aux gaz et aux aspersion d'eau mais aussi et surtout elle limite la montée en température intérieure. Celle-ci ne doit pas dépasser 50°C. Cette classification est appelée DIS, diminutif de Diskette.

### Construction et poids des armoires

Les armoires ignifuges média ont une construction double paroi en acier remplie de matériaux réfractaires et un second compartiment intérieur isolant. Le poids de ces armoires est donc conséquent, équivalent à celui des coffres-forts. Pour un volume d'environ 700 litres, le poids est supérieur à 500 kg.




		<u>Page(s)</u>
<i>Dimensions et volumes de la gamme PK média</i>	—	4
<i>Aménagements intérieurs en fonction du type de supports</i>	—	5
<i>PK-410 média</i>	—	6
<i>PK-420 média</i>	—	7
<i>PK-430 média</i>	—	8
<i>PK-440 média</i>	—	9
<i>PK-480 média</i>	—	10
<i>PK-490 média</i>	—	11

# BJÄRSTÅL

## Coffres ignifuges pour supports sensibles Série PK 400 media

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*

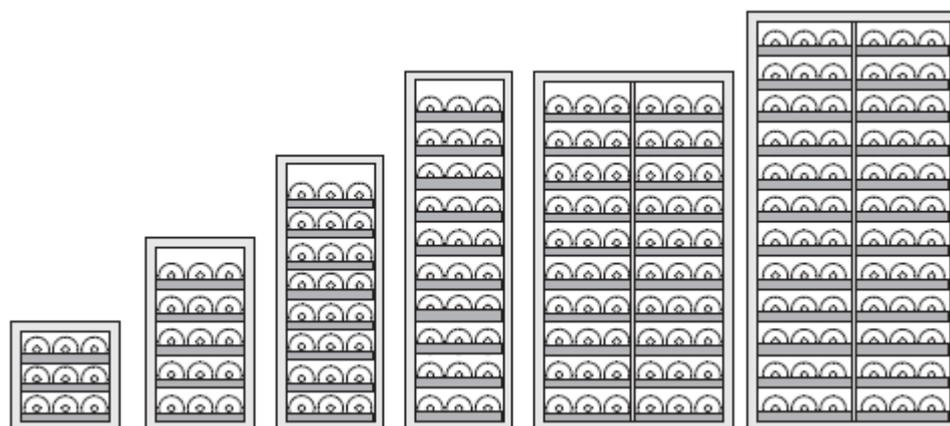

Modèle	PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480	PK-490
Portes	1	1	1	1	2	2
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>						
Hauteur	680	1030	1380	1730	1730	1980
Largeur	670	670	670	670	1160	1220
Profondeur	580	580	580	580	580	580
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>						
Hauteur	390	740	1090	1440	1440	1690
Largeur	375	375	375	375	755	815
Profondeur	260	260	260	260	260	260
Volume (l)	39	73	108	142	284	361
Poids (kg)	170	230	300	380	625	725

### Homologation et certificat

Homologuée anti-feu 2h selon NT-Fire 017 120 DIS	Non / 90 DIS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Homologuée anti-vol selon EN14450-1. Class	S1	S1	S1	S1	S1	S1
Certifiée anti-vol par ECB-S selon EN1- 4450-1.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	No

*Le certificat ECB-S est valide si au moins une serrure certifiée est installée.*

# BJÄRSTÅL

## POSSIBILITE D'AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA GAMME PK 400 MEDIA

	Tiroir		Etagère		PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480
	Hauteur mm	capacité	Hauteur mm	capacité					
<b>Disques</b>									
Jaz drives	160	24	160	26	2	4	6	9	18
5.25" MOD	160	44	160	46	2	4	6	9	18
CD/DVD	160	68	160	78	2	4	6	9	18
Zip drives	120	60	120	63	3	6	9	12	24
3.5" MOD	100	123	100	129	3	7	10	14	28
<b>Cartouches</b>									
DLT	120	30	120	30	3	6	9	12	24
LTO, LTO Ultrium	120	33	120	36	3	6	9	12	24
Exabyte 8 mm	120	54	120	65	3	6	9	12	24
AIT	120	88	120	102	3	6	9	12	24
DAT	100	102	100	102	3	7	10	14	28
DDS	100	138	100	144	3	7	10	14	28

	Tiroir		Etagère		PK-490	
	Hauteur mm	capacité	Hauteur mm	capacité		
<b>DISKS</b>						
Jaz drives	160	24	160	39	20	10
5.25" Magneto-Optical Disc	160	44	160	46	20	10
CD/DVD	160	75	160	82	20	10
Zip drives	120	62	120	84	28	14
3.5" Magneto-Optical Disc	100	164	100	172	32	16
<b>CARTRIDGES</b>						
DLT	120	30	120	32	28	14
LTO, LTO Ultrium	120	34	120	48	28	14
Exabyte 8 mm, Travan TR-4	120	65	120	65	28	14
AIT	120	100	120	108	28	14
DAT	100	102	100	119	32	16
DDS	100	140	100	156	32	16

## PK-410 media - coffre ignifuge pour supports sensibles

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-90 Diskette.  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Capacité de stockage: 39 litres

- Serrure standard : Serrure à clé Mauer 70091.  
- Fermeture par 1 pêne horizontal et barre d'accroche à l'intérieur de la porte



Serrures optionnelles :

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-410 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

### Capacité de stockage avec tiroirs télescopiques.

*La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.*

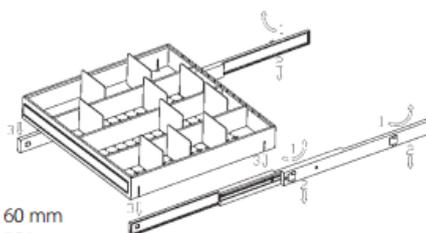

Height 60 mm  
Depth 251 mm  
Width 344 mm (models PK-410 – PK-480)  
377 mm (model PK-490)

	Hauteur de tiroirs	Quantité par tiroirs	Capacité totale
<b>SUPPORTS</b>			
CD-ROM/DVD (2 tiroirs)	160 mm	68	<b>160</b>
MO 3.5" (3 tiroirs)	100 mm	123	<b>390</b>
MO 5.25" (2 tiroirs)	160 mm	44	<b>95</b>
ZIP (3 tiroirs)	120 mm	60	<b>190</b>
JAZ (2 tiroirs)	160 mm	24	<b>55</b>
DAT (3 tiroirs)	100 mm	102	<b>310</b>
DLT (3 tiroirs)	120 mm	30	<b>90</b>
LTO (3 tiroirs)	120 mm	33	<b>110</b>
Exabyte 8mm (3 tiroirs)	120 mm	54	<b>195</b>
AIT (3 tiroirs)	120 mm	88	<b>310</b>
DDS (3 tiroirs)	100 mm	138	<b>435</b>

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	680	390
Largeur	670	375
Profondeur	580	260
	Poids: 170 kg	Volume: 39 litres

# BJÄRSTÅL

## PK-420 media - coffre ignifuge pour supports sensibles

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette.  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)



- Capacité de stockage: 73 litres

- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.  
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure


La série Kaso PK-420 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

### Capacité de stockage avec tiroirs télescopiques.

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

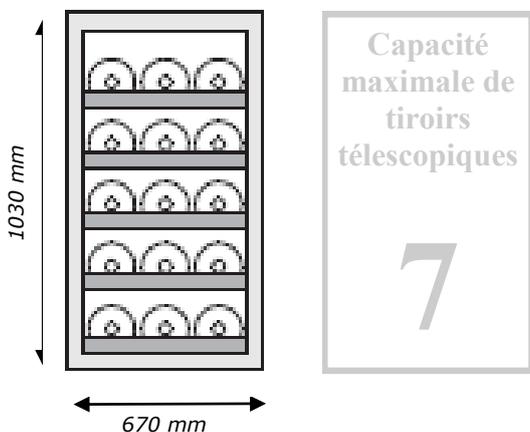

	Hauteur de tiroirs	Quantité par tiroirs	Capacité totale
<b>SUPPORTS</b>			
CD-ROM/DVD (4 tiroirs)	160 mm	68	<b>315</b>
MO 3.5" (7 tiroirs)	100 mm	123	<b>905</b>
MO 5.25" (4 tiroirs)	160 mm	44	<b>185</b>
ZIP (6 tiroirs)	120 mm	60	<b>380</b>
JAZ (4 tiroirs)	160 mm	24	<b>105</b>
DAT (7 tiroirs)	100 mm	102	<b>715</b>
DLT (6 tiroirs)	120 mm	30	<b>180</b>
LTO (6 tiroirs)	120 mm	33	<b>220</b>
Exabyte 8mm (6 tiroirs)	120 mm	54	<b>390</b>
AIT (6 tiroirs)	120 mm	88	<b>615</b>
DDS (7 tiroirs)	100 mm	138	<b>1010</b>

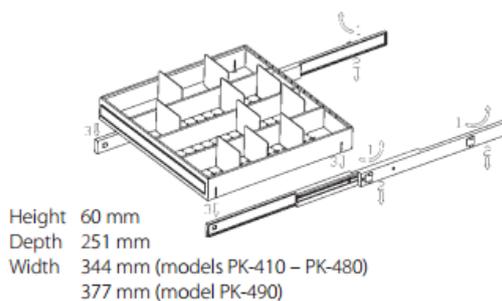

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1030	740
Largeur	670	375
Profondeur	580	260
	Poids: 230 kg	Volume: 73 l

# BJÄRSTÅL

## PK-430 media - coffre ignifuge pour supports sensibles

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette.  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)



- Capacité de stockage: 108 litres

- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.  
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure


La série Kaso PK-430 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

### Capacité de stockage avec tiroirs télescopiques.

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

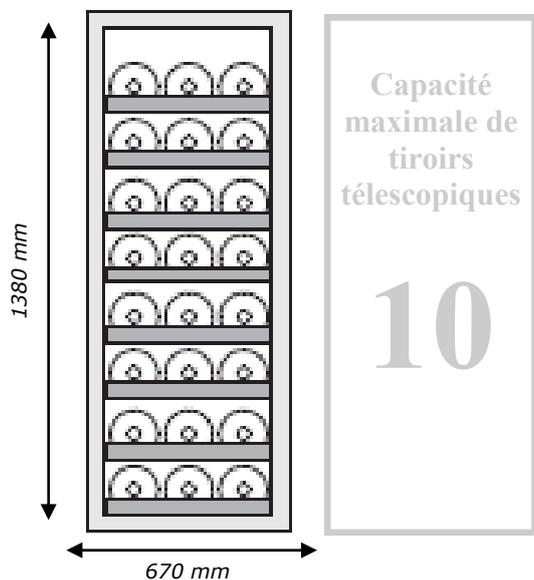

	Hauteur de tiroirs	Quantité par tiroirs	Capacité totale
<b>SUPPORTS</b>			
CD-ROM/DVD (6 tiroirs)	160 mm	68	<b>470</b>
MO 3.5" (10 tiroirs)	100 mm	123	<b>1290</b>
MO 5.25" (6 tiroirs)	160 mm	44	<b>280</b>
ZIP (9 tiroirs)	120 mm	60	<b>570</b>
JAZ (6 tiroirs)	160 mm	24	<b>160</b>
DAT (10 tiroirs)	100 mm	102	<b>1020</b>
DLT (9 tiroirs)	120 mm	30	<b>270</b>
LTO (9 tiroirs)	120 mm	33	<b>325</b>
Exabyte 8mm (9 tiroirs)	120 mm	54	<b>585</b>
AIT (9 tiroirs)	120 mm	88	<b>920</b>
DDS (10 tiroirs)	100 mm	138	<b>1440</b>

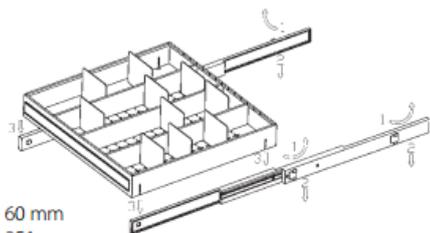

Height 60 mm  
Depth 251 mm  
Width 344 mm (models PK-410 - PK-480)  
377 mm (model PK-490)

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1380	1090
Largeur	670	375
Profondeur	580	260
	Poids: 300 kg	Volume: 108 l

# BJÄRSTÅL

## PK-440 media - coffre ignifuge pour supports sensibles

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)



- Capacité de stockage: 142 litres

- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.  
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure


La série Kaso PK-440 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

### Capacité de stockage avec tiroirs télescopiques.

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

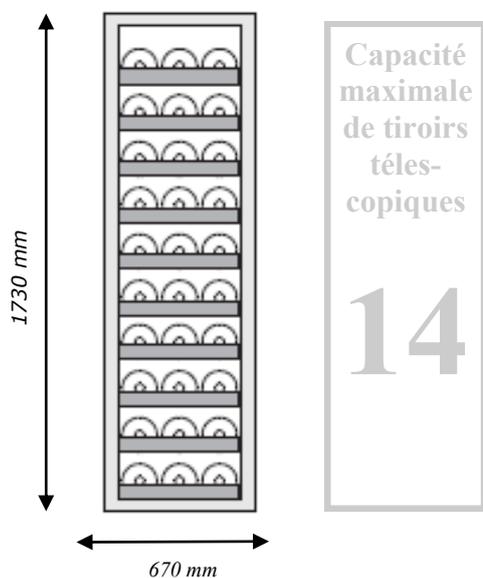

	Hauteur de tiroirs	Quantité par tiroirs	Capacité totale
<b>SUPPORTS</b>			
CD-ROM/DVD (9 tiroirs)	160 mm	68	<b>705</b>
MO 3.5" (14 tiroirs)	100 mm	123	<b>1810</b>
MO 5.25" (9 tiroirs)	160 mm	44	<b>415</b>
ZIP (12 tiroirs)	120 mm	60	<b>760</b>
JAZ (9 tiroirs)	160 mm	24	<b>235</b>
DAT (14 tiroirs)	100 mm	102	<b>1430</b>
DLT (12 tiroirs)	120 mm	30	<b>360</b>
LTO (12 tiroirs)	120 mm	33	<b>435</b>
Exabyte 8mm (12 tiroirs)	120 mm	54	<b>780</b>
AIT (12 tiroirs)	120 mm	88	<b>1225</b>
DDS (14 tiroirs)	100 mm	138	<b>2020</b>

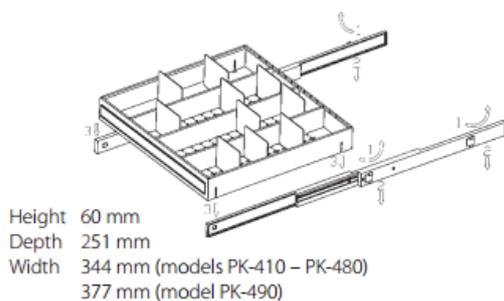

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1730	1440
Largeur	670	375
Profondeur	580	260
	Poids: 380 kg	Volume: 142 l

# BJÄRSTÅL

## PK-480 media - coffre ignifuge pour supports sensibles

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)



- Capacité de stockage: 284 litres
- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure


La série Kaso PK-480 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

### Capacité de stockage avec tiroirs télescopiques.

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

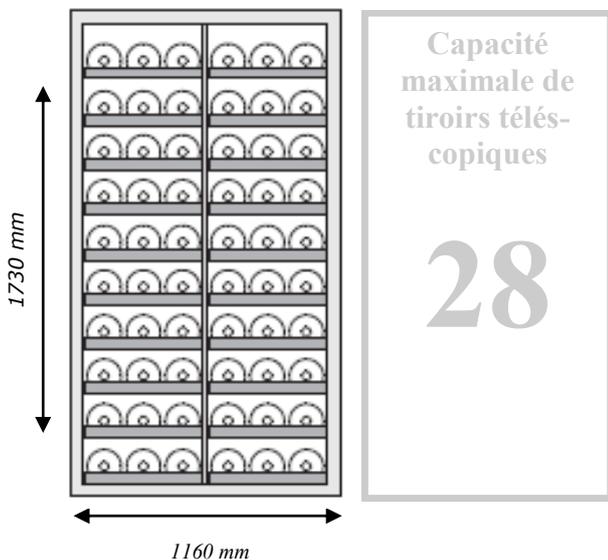

	Hauteur de tiroirs	Quantité par tiroirs	Capacité totale
<b>SUPPORTS</b>			
CD-ROM/DVD (18 tiroirs)	160 mm	68	<b>1405</b>
MO 3.5" (28 tiroirs)	100 mm	123	<b>3615</b>
MO 5.25" (18 tiroirs)	160 mm	44	<b>830</b>
ZIP (24 tiroirs)	120 mm	60	<b>1515</b>
JAZ (18 tiroirs)	160 mm	24	<b>470</b>
DAT (28 tiroirs)	100 mm	102	<b>2860</b>
DLT (24 tiroirs)	120 mm	30	<b>720</b>
LTO (24 tiroirs)	120 mm	33	<b>865</b>
Exabyte 8mm (24 tiroirs)	120 mm	54	<b>1560</b>
AIT (24 tiroirs)	120 mm	88	<b>2450</b>
DDS (28 tiroirs)	100 mm	138	<b>4035</b>

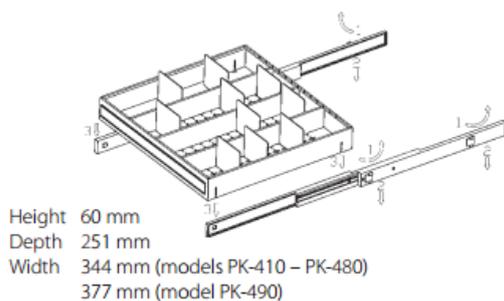

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm) 2 x
Hauteur	1730	1440
Largeur	1160	375
Profondeur	580	260
	Poids: 625 kg	Volume: 284 l

# BJÄRSTÅL

## PK-490 media - coffre ignifuge pour supports sensibles

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Diskette  
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)



- Capacité de stockage: 361 litres
- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte



Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-490 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

### Capacité de stockage avec tiroirs télescopiques.

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

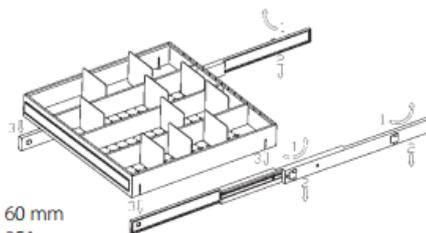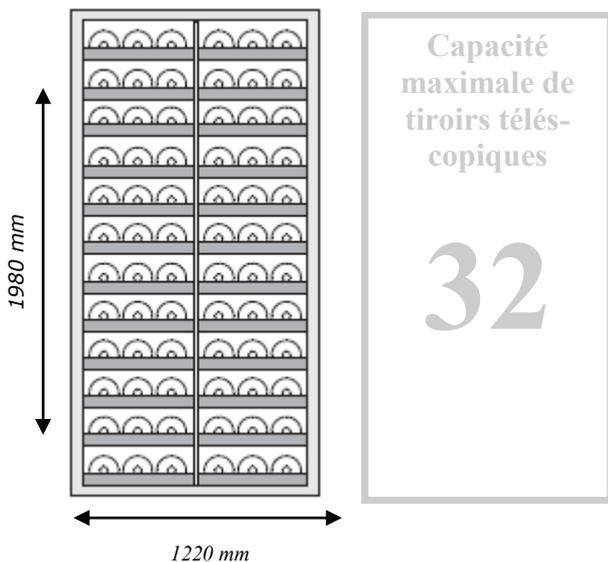

Height 60 mm  
Depth 251 mm  
Width 344 mm (models PK-410 - PK-480)  
377 mm (model PK-490)

	Hauteur de tiroirs	Quantité par tiroirs	Capacité totale
<b>SUPPORTS</b>			
CD-ROM/DVD (20 tiroirs)	160 mm	75	<b>1640</b>
MO 3.5`` (32 tiroirs)	100 mm	164	<b>5505</b>
MO 5.25``(20 tiroirs)	160 mm	44	<b>920</b>
ZIP (28 tiroirs)	120 mm	62	<b>2355</b>
JAZ (20 tiroirs)	160 mm	24	<b>780</b>
DAT (32 tiroirs)	100 mm	102	<b>3810</b>
DLT (28 tiroirs)	120 mm	30	<b>900</b>
LTO (28 tiroirs)	120 mm	34	<b>1345</b>
Exabyte 8mm (28 tiroirs)	120 mm	65	<b>1820</b>
AIT (28 tiroirs)	120 mm	100	<b>3025</b>
DDS (32 tiroirs)	100 mm	140	<b>4995</b>

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm) 2 x
Hauteur	1980	1690
Largeur	1220	410
Profondeur	580	260
	Poids: 725 kg	Volume: 361 l



# **BJARSTAL**

**s.a.r.l**

**Tél : +33 (0)1 60 04 11 00**

**Fax : +33 (0)1 72 70 35 87**

5, rue de la Prairie  
77700 Bailly-Romainvilliers  
France

[sales@bjarstal.com](mailto:sales@bjarstal.com)

[www.bjarstal.com](http://www.bjarstal.com)

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958

R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX

N° Siret : 449 816 958 00036

Code APE : 4759B