

Catalogue

Armoires fortes ignifuges pour supports papier Série PK 400 Paper



BJÄRSTÅL

Armoires fortes ignifuges pour supports papier Série PK 400 Paper

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper

Homologation vol

La gamme PK 400 Paper est équipée d'un système de fermeture par pènes sur les trois côtés de la porte et une barre d'accroche à l'intérieur de la porte.

Les produits sont homologués à la norme **EN 14450 classe S1 label ECB-S** avec une serrure à clé Mauer en standard ou avec un autre type de serrure homologuée, de type digicode ou combinaison mécanique à disques. Les modèles sont prédisposés au montage d'une deuxième serrure.

Sécurité anti-feu et ignifuge

Selon la norme NT Fire 017—120 Paper
Insert media disponible en option

Design et aménagement

Nombruses possibilités d'aménagement intérieur : tablettes simples, tablettes dossiers suspendus, cadre pour dossiers suspendus, tiroirs télescopiques, compartiment intérieur fermé, insert media.

Construction en double paroi pour une meilleure lutte contre le feu, la chaleur, le magnétisme et l'eau en cas d'aspersion.



Armoires fortes ignifuges pour supports papier Série PK 400 Paper

Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper

Résistance du papier à la chaleur

Le papier s'enflamme spontanément à 178°C sans être au contact du feu. Le rôle d'une armoire ignifuge est d'empêcher une élévation de température trop rapide à l'intérieur de l'armoire, de manière à protéger son contenu en cas d'incendie .

Ignifuge et coupe-feu ne veulent pas dire la même chose

Ignifuge : l'armoire protège son contenu en empêchant une élévation de température trop forte et trop rapide à l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie.

Coupe-feu : les parois de l'armoire sont résistantes au feu mais n'empêchent pas la propagation de chaleur dans l'armoire.

On peut choisir de s'équiper avec l'un ou l'autre des produits. Cela dépend des contraintes réglementaires et/ou des équipements anti-feu présents dans le bâtiment.

Comment reconnaître une armoire ignifuge et une armoire coupe-feu

Le poids est l'élément le plus déterminant pour distinguer les deux catégories d'armoires. Les armoires ignifuges ont une double coque en acier remplie de béton réfractaire. Une armoire ignifuge de 700 litres pèse environ 500 kg. Pour une armoire coupe-feu, le poids est divisé par deux en moyenne.




	<u>Page(s)</u>
<i>Présentation de la gamme KASO PK 400 Paper</i>	— 4
<i>Capacité de stockage des modèles de la gamme PK 400 Paper</i>	— 5
<i>PK-410 paper</i>	— 6
<i>PK-420 paper</i>	— 7
<i>PK-430 paper</i>	— 8
<i>PK-440 paper</i>	— 9
<i>PK-480 paper</i>	— 10
<i>PK-490 paper</i>	— 11

BJÄRSTÅL

PK 400 Paper - armoires fortes ignifuges pour la protection contre le feu et le vol.

Les armoires fortes ignifuges de la série PK-400 sont le choix idéal si vous souhaitez à la fois une protection contre le feu et contre le vol. Elles sont homologuée selon la norme anti-feu NT Fire 017 pour une durée de deux heures (120P) et contre le vol selon la norme européenne EN14450-1, class S1.

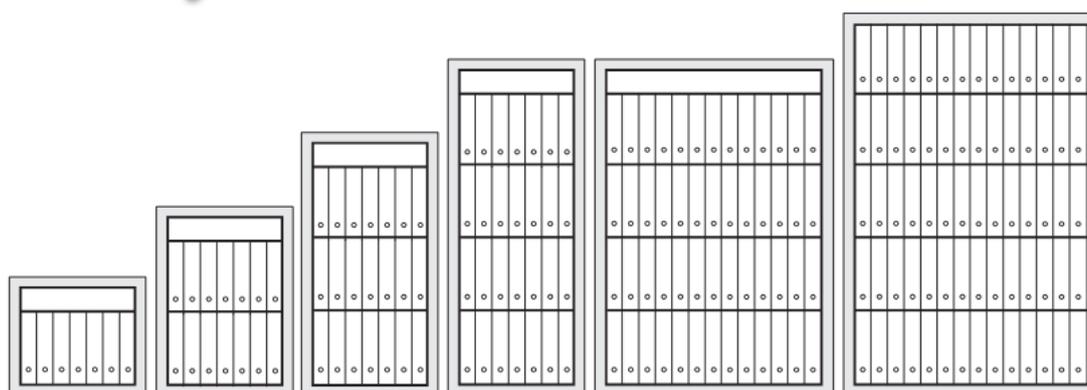

Modèle	PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480	PK-490
Portes	1	1	1	1	2	2
Dimensions extérieures (mm)						
Hauteur	680	1030	1380	1730	1730	1980
Largeur	670	670	670	670	1160	1220
Profondeur	580	580	580	580	580	580
Dimensions intérieures (mm)						
Hauteur	490	840	1190	1540	1540	1790
Largeur	485	485	485	485	970	1040
Profondeur	360	360	360	360	360	360
Volume (l)	87	149	211	273	546	679
Poids (kg)	150	205	260	315	495	565
Homologation et certificat						
Homologuée anti-feu 2h selon NT-Fire 017 120P.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Homologuée anti-vol selon EN14450-1. Class	S1	S1	S1	S1	S1	S1
Certifiée anti-vol par ECB-S selon EN1-4450-1.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	No

Le certificat ECB-S est valide si au moins une serrure certifiée est installée.

BJÄRSTÅL

Les armoires fortes ignifuges de la série PK-400 peuvent être commandées avec une ou deux serrures. Serrures à clés, serrures électroniques à code et serrures à disques sont possibles. En standard, les armoires sont livrées avec une serrure de sûreté haute-sécurité et deux clés. Des serrures non certifiées peuvent être commandées mais au moins une serrure certifiée est nécessaire pour l'homologation anti-vol classe S1.

- Homologation anti-vol classe S1 selon EN14450-1. Certifiée par ECB-S.

- Fixation au sol en standard
- Le mécanisme de fermeture à voies comprend des pènes sur 3 côtés et une structure de verrouillage sur le quatrième côté (voir photo ci-dessous) afin de protéger l'armoire contre le risque d'intrusion et de maintenir la porte hermétiquement fermée en cas d'incendie.
- Les armoires PK-400 sont fournies en standard avec une serrure Mauer certifiée ECB-S et deux clés.
- Options: serrure électronique à code, serrure à disques, ou deux serrures.

Capacité de stockage avec des classeurs A4 de 75 mm large (à titre indicatif).

Modèle	PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480	PK-490
Etagères	1	2	3	4	4	4
Nombre total de classeurs A4	6-7	12-13	18-20	24-26	48-51	65
Mètres linéaires de classeurs A4	0,48	0,97	1,45	1,94	3,88	5,20



Capacité de stockage avec des boîtes d'archives de 100 mm large (à titre indicatif).

Etagères	1	2	3	4	4	5
Nombre total de boîtes d'archives	6	12	16	20	45	60
Mètres linéaires de boîtes d'archives	0,48	1,45	1,94	1,94	4,85	6,24



Capacité de dossiers suspendus sous les étagères (à titre indicatif).

Etagères	1	3	4	5	5	6
Mètres linéaires	0,49	1,46	1,94	2,43	4,85	6,24



Fixation au sol en standard

Codes articles

Armoires avec étagères	PK-410	PK-420	PK-430	PK-440	PK-480	PK-490
Etagères incluses	1	2	3	4	4	4
Serrure à clé certifiée (modèle standard).	101 710 05	101 715 05	101 720 05	101 725 05	101 730 05	101 735 05
Serrure à clé certifiée + serrure électronique à code	101 710 09	101 715 09	101 720 09	101 725 09	101 730 09	101 735 09

Accessoires

Etagère supplémentaire	101 750	101 750	101 750	101 750	101 751	101 752
Compartiment intérieur 150mm 1 porte verrouillable.	101 754	101 754	101 754	101 754	-	-
Compartiment intérieur 350mm 1 porte verrouillable.	101 755	101 755	101 755	101 755	-	-
Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillables	-	-	-	-	101 756	101 757
Tiroir coulissant	101 760	101 760	101 760	101 760	101 758	101 759
Cadre coulissant pour dossiers	101 761	101 761	101 761	101 761	101 762	101 763
MI 400 Media Inset Insert ignifuge pour la protection de supports informatiques à l'intérieur d'une armoire ignifuge papier	101 507	101 507	101 507	101 507	101 507	101 507



Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs



Compartiment intérieur 350mm



Compartiment intérieur 150mm



MI 400 Media Inset



Tiroir coulissant

BJÄRSTÅL

PK-410 Paper - armoire forte ignifuge 2 heures papier

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Serrure standard : Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 1 pêne horizontal et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles :

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-410 Paper est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

Capacités de stockage selon le type de contenu

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

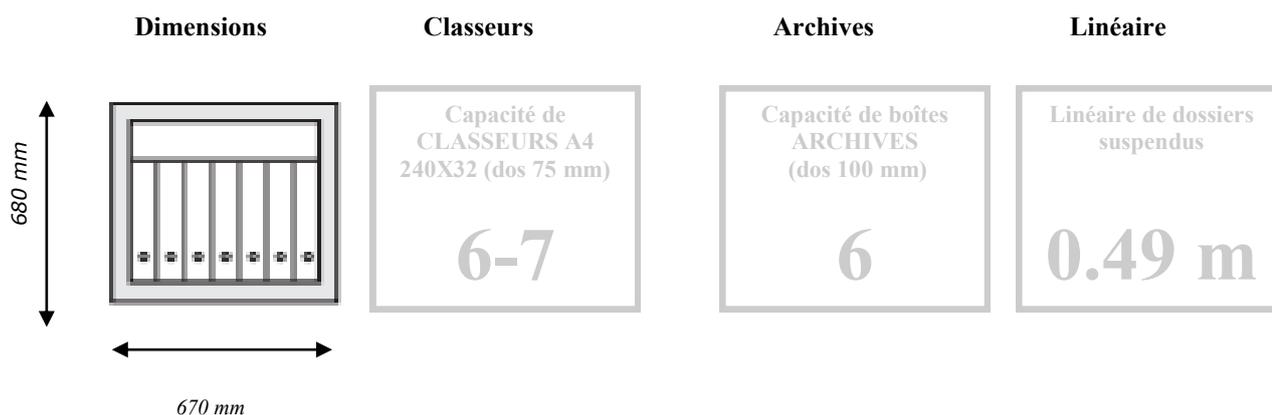

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	680	490
Largeur	670	485
Profondeur	580	360
	Poids: 150 kg	Volume: 87 litres

BJÄRSTÅL

PK-420 Paper - armoire forte ignifuge 2 heures papier

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-420 Paper est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

Capacités de stockage selon le type de contenu

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

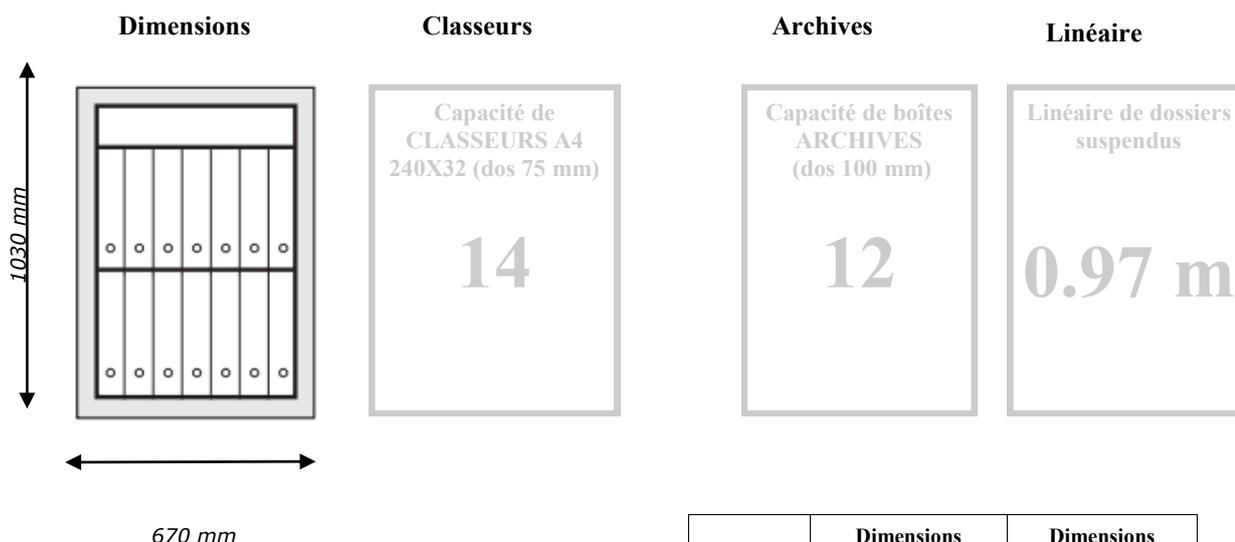

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1030	840
Largeur	670	485
Profondeur	580	360
	Poids: 205 kg	Volume: 149 l

BJÄRSTÅL

PK-430 Paper - armoire forte ignifuge 2 heures papier

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-430 Paper est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

Capacités de stockage selon le type de contenu

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

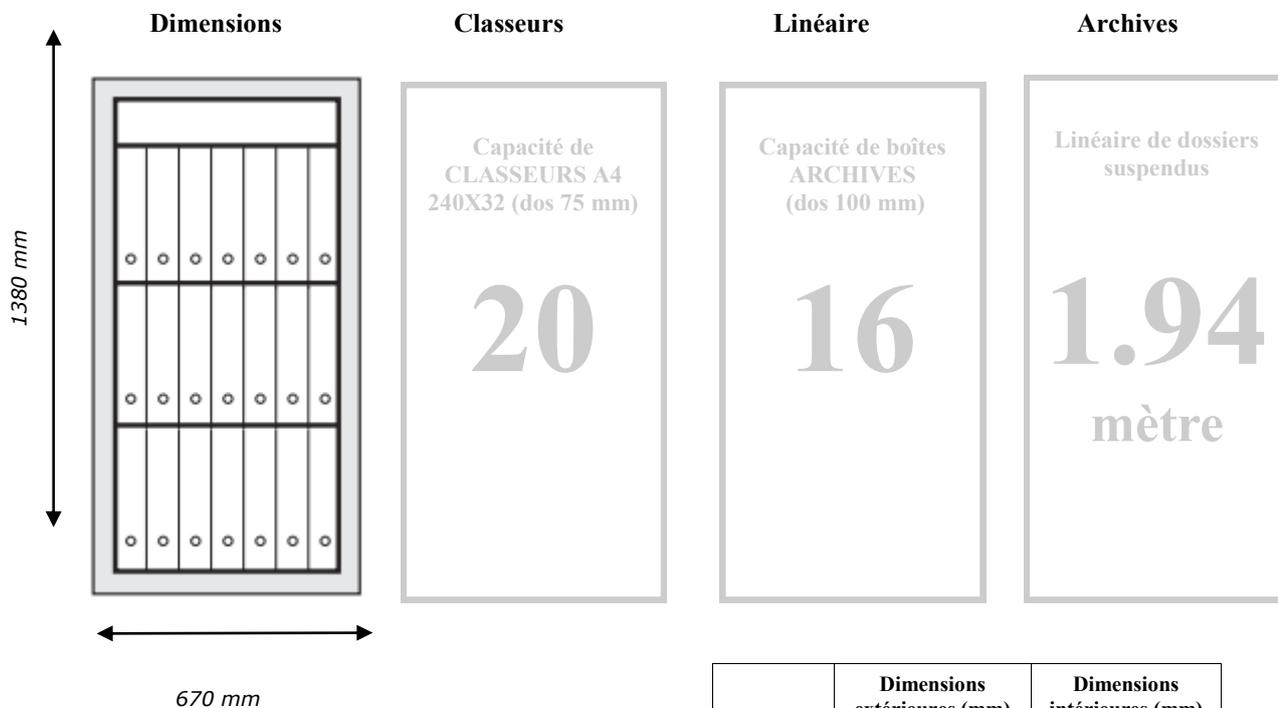

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1380	1190
Largeur	670	485
Profondeur	580	360
	Poids: 260 kg	Volume: 211 l

BJÄRSTÅL

PK-440 Paper - armoire forte ignifuge 2 heures papier

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-440 media est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

Capacités de stockage selon le type de contenu

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

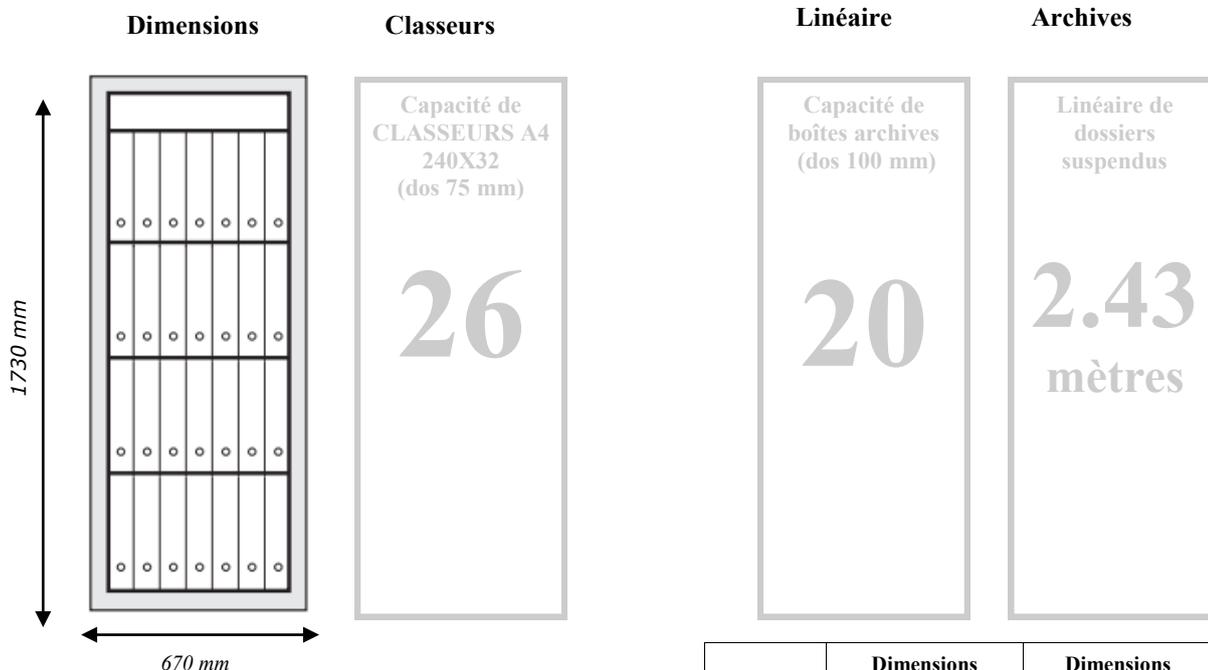

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1730	1540
Largeur	670	485
Profondeur	580	360
	Poids: 315 kg	Volume: 273 l

BJÄRSTÅL

PK-480 Paper - armoire forte ignifuge 2 heures papier

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 70091.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- S&G 6730 serrure à disques
- SECU Selo A à clavier électronique
- LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-480 Paper est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

Capacités de stockage selon le type de contenu

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

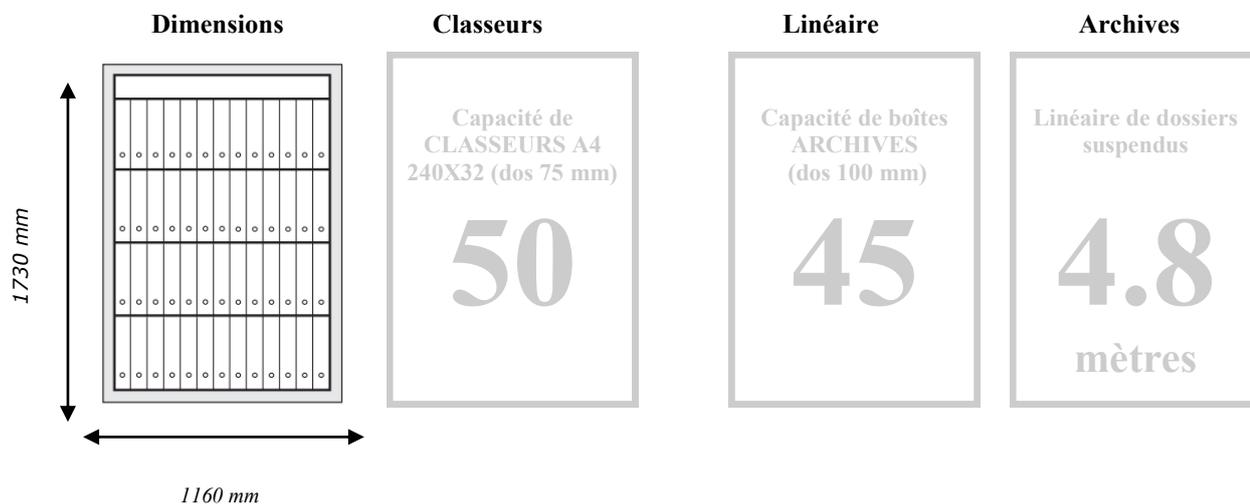

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1730	1540
Largeur	1160	970
Profondeur	580	360
	Poids: 495 kg	Volume: 546 l

BJÄRSTÅL

PK-490 Paper - armoire forte ignifuge 2 heures papier

*Ignifuge selon la norme NT Fire 017-120 Paper
Homologation vol selon la norme européenne EN 14450 classe S1 (ECB-S)*



- Serrure standard: Serrure à clé Mauer 71111.
- Fermeture par 3 pènes horizontaux et barre d'accroche à l'intérieur de la porte


Serrures optionnelles:

- Serrure à disques
- Électronique à code LG Basic
- 2ème serrure

La série Kaso PK-490 Paper est pré-équipée pour l'installation des étagères et tiroirs, leur hauteur est ajustable. Aménagement intérieur **en option**.

Capacités de stockage selon le type de contenu

La capacité de stockage est donnée à titre indicatif.

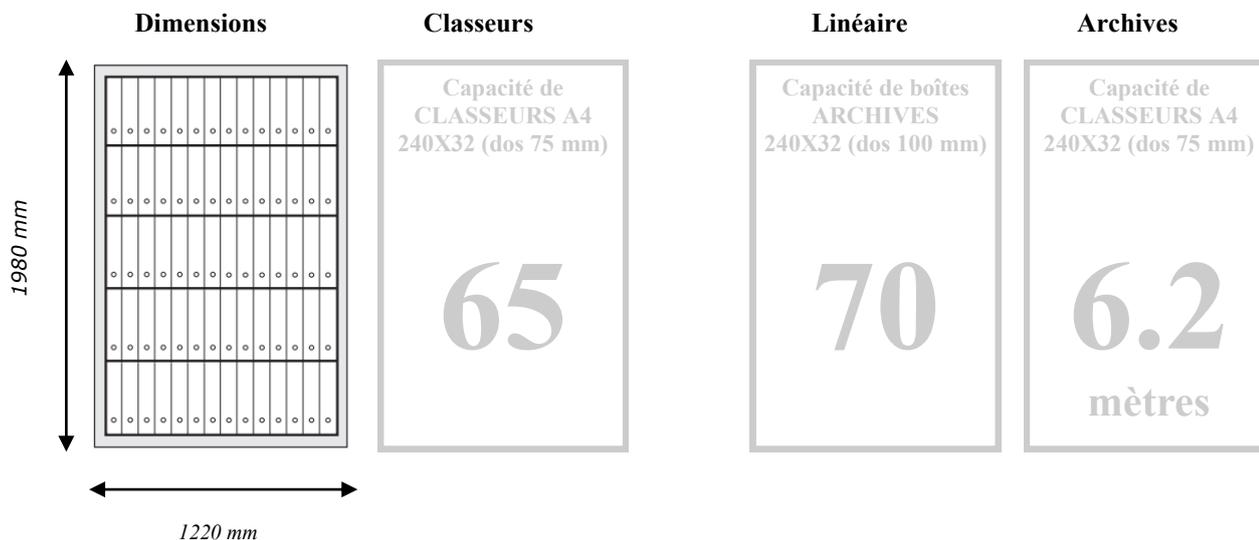

	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)
Hauteur	1980	1790
Largeur	1220	1040
Profondeur	580	360
	Poids: 565 kg	Volume: 679 l



BJARSTAL

s.a.r.l

Tél : +33 (0)1 60 04 11 00

Fax : +33 (0)1 64 17 66 01

5, rue de la Prairie
77700 Bailly-Romainvilliers
France

sales@bjarstal.com
www.armoire-ignifuge.fr

N° TVA intracommunautaire : FR78449816958

R.C. : 449 816 958 RCS MEAUX

N° Siret : 449 816 958 00036

Code APE : 4759B